



Torchères biogaz


Torchères standard pour biogaz
De 50 à 4 000 m³/h

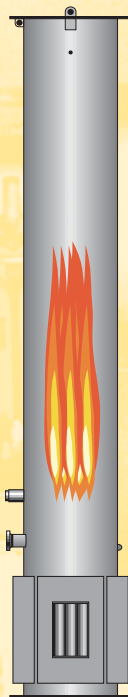

version HT/MT



version LTU



version LTO



HAASE Energietechnik AG
Gadelander Strasse 172
D-24531 Neumuenster, Allemagne
Tel +49 (0) 43 21 878-0 Fax 878-29
info@haase-energietechnik.de
www.haase-energietechnik.de
Certifié DIN EN ISO 9001 : 2000

Distribué en France par
CLARKE ENERGY FRANCE
Z.A. de la Malle, RD 6
F-13320 Bouc Bel Air
Tél +33 (0) 4 42 90 75 75
Fax +33 (0) 4 42 90 75 76
info.france@clarke-energy.com
www.clarke-energy.fr

Versions disponibles :

HT/MT	Température gaz de combustion : 1 000 à 1 200 °C Flamme non visible Durée de rétention : 0,3 s Corps de torchère : acier galvanisé <i>En option</i> : construction inox, brûleurs multiples pour plages spéciales de fonctionnement
LTU	Température gaz de combustion : 800 °C Flamme non visible Corps de torchère : inox
LTO	Température gaz de combustion : 800 °C Flamme visible Corps de torchère : inox